


Indien u met een Gigaset basisstation zoals de N510 IP Pro, gebruik wilt maken van de ClearVox LDAP bedrijfsgids, configureer deze dan als volgt:

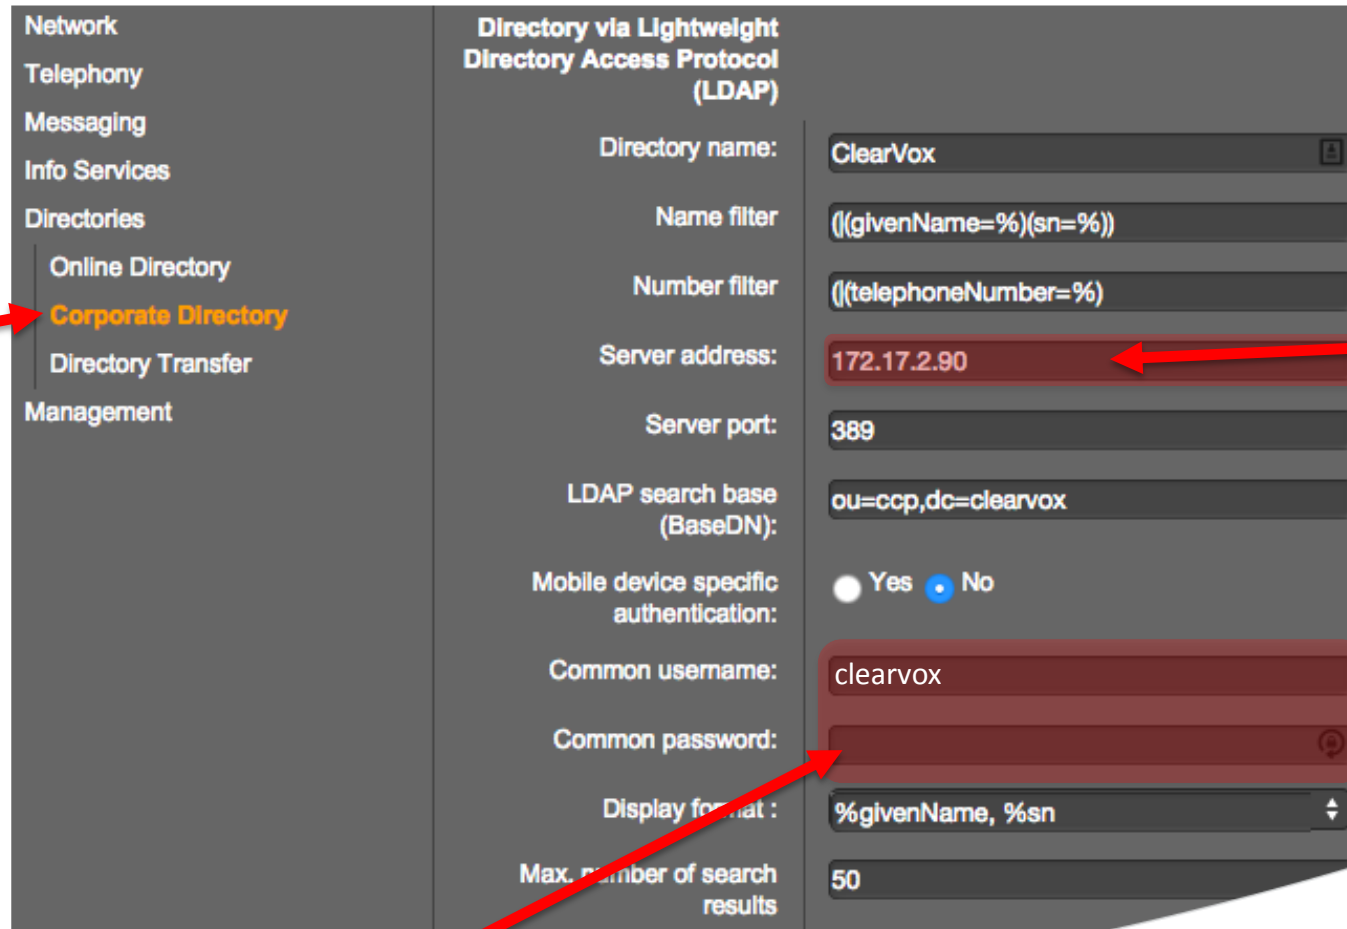

Network	Directory via Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Telephony	Directory name: ClearVox
Messaging	Name filter: ((givenName=%)(sn=%))
Info Services	Number filter: ((telephoneNumber=%))
Directories	Server address: 172.17.2.90
Online Directory	Server port: 389
Corporate Directory	LDAP search base (BaseDN): ou=ccp,dc=clearvox
Directory Transfer	Mobile device specific authentication: <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Management	Common username: clearvox
	Common password:
	Display format: %givenName, %sn
	Max. number of search results: 50

IP adres ClearVox

Laat het password veld leeg.

Configuration of Directory Items

The attributes of the LDAP data must be allocated to the different directory entries.

First name	<input type="text" value="givenName"/>
Surname	<input type="text" value="none"/>
Phone (home)	<input type="text" value="none"/>
Phone (office)	<input type="text" value="telephoneNumber"/>
Phone (mobile)	<input type="text" value="none"/>
Email	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Company	<input type="text"/>
Street	<input type="text"/>
City	<input type="text"/>
ZIP	<input type="text"/>
Country	<input type="text"/>
Additional attribute	<input type="text"/>
Additional attribute can be dialled	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable directory:	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatic look-up of caller's name:	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

U kunt de bedrijfsgids raadplegen door op de handset de gids-toets in te drukken en korte tijd ingedrukt te houden. U heeft daarnaast de mogelijkheid in SMS stijl delen van een naam in te toetsen om zo het zoekresultaat te beperken.



Gids toets enige tijd ingedrukt houden